



INFINITA LED X5


Sicherheitsleuchte mit Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat (PC). Hohe Schutzart (IP65) und hohe Schlagfestigkeit (IK08). Zahlreiche Kabeleinführungen. Das X5-System bietet fünf Optiken in einer Leuchte – durch fünf mitgelieferte Linsen (für Montagehöhen von 2 m bis über 12 m, Leuchtenabstände bei Rettungswegen von bis zu 34 m) können sowohl Rettungswege, als auch Flächen sehr effizient beleuchtet werden.

Versionen für Wand- und Deckenanbau und mit zusätzlichem Zubehör für Wand- und Deckeneinbau, Pendel, Ausleger und Kette/Seil

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Polycarbonat, weiß (RAL 9003)
Abdeckung: Polycarbonat, klar
Lebensdauer $L_{90B_{20}}$: 50.000 h

Farbtemperatur: 4.000 K
Farbwiedergabeindex: 80



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Netzversorgung: 198 V – 254 V / 50 Hz
Schaltung: Dauer und Bereitschaft
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +45 °C
Schutzklasse: II

DEZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung: 24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung: 24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: III bei alleinigem Anschluss an Kleinspannung, I bei zusätzlichem Anschluss an Spannungen oberhalb von Kleinspannungen

ZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung: 198 V – 254 V / 50 Hz
Batterieversorgung: 176 V – 276 V
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: II

Variante

LIFE

Sicuro24 / Sicuro230



700 lm

1.100 lm

FORMELN ZUR BERECHNUNG DES REELLEN LICHTSTROMS IM NETZ- UND BATTERIEBETRIEB

Ideeller Lichtstrom der Leuchte im Netzbetrieb [%] = 100 %

Reeller Lichtstrom der Leuchte im Netzbetrieb [lm] =

$$\text{Reeller Lichtstrom der Leuchte im Netzbetrieb [\%]} \times \frac{\text{Ideeller Lichtstrom der Leuchte im Netzbetrieb [lm]}}{100 \%}$$

Ideeller Lichtstrom der Leuchte im Batteriebetrieb [%] = 100 %

Reeller Lichtstrom der Leuchte im Batteriebetrieb [lm] =

$$\text{Reeller Lichtstrom der Leuchte im Batteriebetrieb [\%]} \times \frac{\text{Ideeller Lichtstrom der Leuchte im Batteriebetrieb [lm]}}{100 \%}$$

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	$\Phi=$ ³ 1 h	$\Phi=$ ³ 3 h		S~
19471 ⁴	19471 ⁴	19471 ⁴ +15037 ²	4	1.500 lm	550 lm	2x LIFE 9,6 V / 1,5 Ah	15 VA

SICURO[®] DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	$\Phi=$ ³	P=
32112 ⁵	4	500 lm	4,3 W

Wandanbau, Deckenanbau für Rettungsweg- und Flächenbeleuchtung mit 5 wechselbaren Linsen¹

¹ Für Wand- und Deckeneinbau, Pendel, Ausleger und Kette/Seil zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.

² Logica FM-Interface (15037) bitte separat bestellen.

³ Ideeller Lichtstrom von 100 %. Entspricht keinem einstellbaren / programmierbarem Wert.

Version UL für LIFE

UL = ultimativ großer Lichtstrom im Batteriebetrieb durch Batterie 2x LIFE 9,6 V / 1,5 Ah.

Version XL für Sicuro24

XL = extra großer Lichtstrom im Netzbetrieb. Werksseitig mit Lichtschalterabfrage und Unterverteilungsüberwachung durch S24-Inverter-Modul G31446 in Kombination mit einem LED-Treiber.

Version XL für Sicuro230

XL = extra großer Lichtstrom im Netz- und Batteriebetrieb. Werksseitig mit Lichtschalterabfrage und Unterverteilungsüberwachung durch S230-Modul 17382 in Kombination mit einem LED-Treiber.

SICURO[®] ZENTRALE VERSORGUNG






Sicuro230 Bestellnummer		 ³		
Wandanbau, Deckenanbau für Rettungsweg- und Flächenbeleuchtung mit 5 wechselbaren Linsen¹				
31172 ⁶	4	1.100 lm	12,4 VA / 11,4 W	


Wandanbau, Deckenanbau für Rettungsweg- und Flächenbeleuchtung mit 5 wechselbaren Linsen¹

⁴ Version UL für LIFE.


⁵ Version XL für Sicuro24.

⁶ Version XL für Sicuro230.

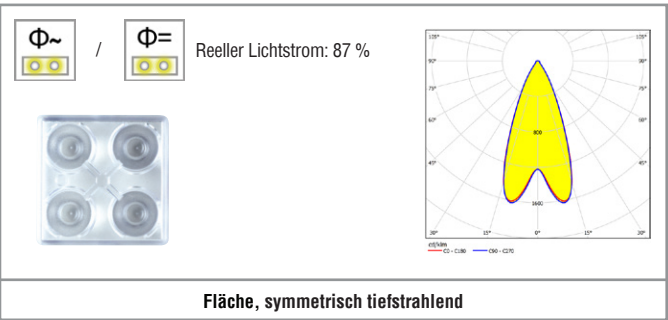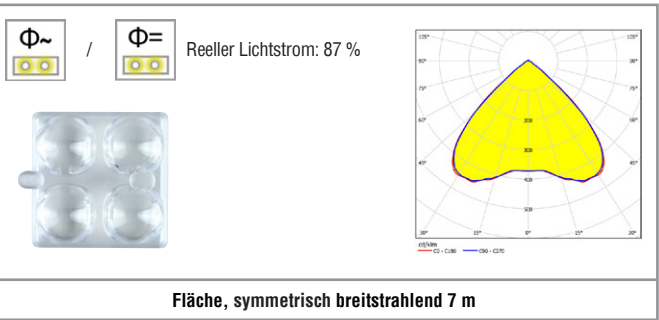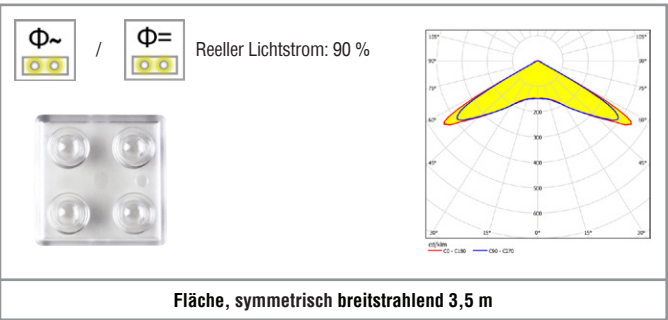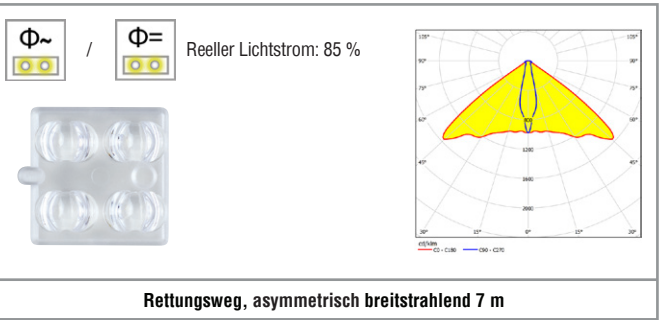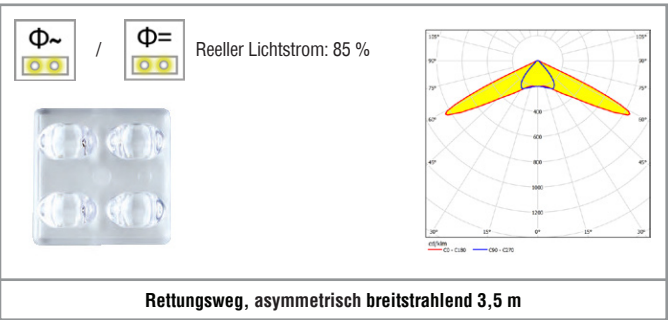




Wand- und Deckenanbau



Wand- und Deckeneinbau,
hohl

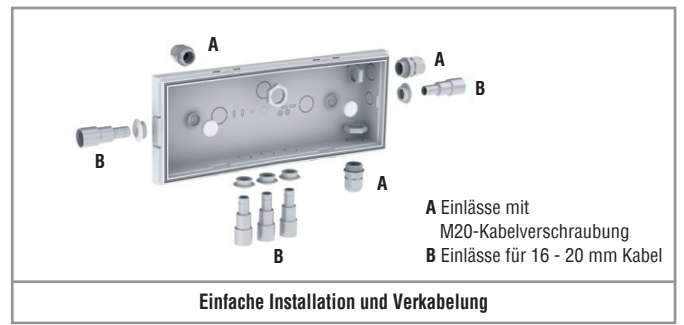

Einfache Installation und Verkabelung



Ösen-Set Kette / Seil
– 3723

Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
4683	Einbauset für Massivwände / Massivdecken (Betoneingießgehäuse)
4685	Wandhalterung, nicht schwenkbar (-45°)
4686	Ausleger
4687	Einbauset für Hohlwände / Hohldecken
4315	Rohrpendel, rund, 250 mm
4316	Rohrpendel, rund, 500 mm
4317	Rohrpendel, rund, 1.000 mm
3723	Ösen-Set für Ketten- und Seilmontage
3912	Schutzkorb

Weiteres Zubehör bitte separat bestellen (nur für LIFE)	
Bestell-Nr.	Beschreibung
15037	Logica FM-Interface
15038	DALI-Interface (für Anschluss an DALI-Zentrale der Allgemein- oder Sicherheitsbeleuchtung)