



INFINITA LED RTI


Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte mit Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat (PC). Hohe Schutzart (IP65) und hohe Schlagfestigkeit (IK08). Zahlreiche Kabeleinführungen. Das RTI-System bietet eine sehr homogene Ausleuchtung der Rettungszeichenfolien sowie eine blendfreie Lichtverteilung bei der Verwendung als Sicherheitsleuchte. Mit der speziellen LED-Technik (für Montagehöhen von 2 m bis über 12 m, Leuchtenabstände bei Rettungswegen von bis zu 34 m) können sowohl Rettungswege, als auch Flächen sehr effizient beleuchtet werden.

Versionen für Wand- und Deckenanbau und mit zusätzlichem Zubehör für Wand- und Deckeneinbau, Pendel, Ausleger und Kette/Seil

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR

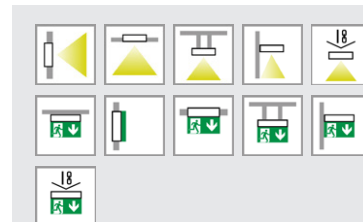

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Polycarbonat, weiß (RAL 9003)
Abdeckung: Polycarbonat, klar
Lebensdauer $L_{80B_{20}}$: 50.000 h

Farbtemperatur: 4.000 K
Farbwiedergabeindex: 80



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Netzversorgung: 198 V – 254 V / 50 Hz
Schaltung: Dauer und Bereitschaft
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +45 °C
Schutzklasse: II

DEZENTRALE VERSORGUNG




Netzversorgung: 24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung: 24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: III bei alleinigem Anschluss an Kleinspannung, II bei zusätzlichem Anschluss an Spannungen oberhalb von Kleinspannung

ZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung: 198 V – 254 V/50 Hz
Batterieversorgung: 176 V – 276 V
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: II
Netzversorgung (alt.): 90 V – 254 V / 50/60 Hz¹²
Batterieversorgung (alt.): 90 V – 276 V¹²

¹² Für die Bestellnummer 31170

Variante	Bestellnummer	
LIFE	19470	850 lm
Sicuro24 / Sicuro230	32110 / 31170	500 lm
Sicuro24 / Sicuro230	32111 / 31171	1.500 lm

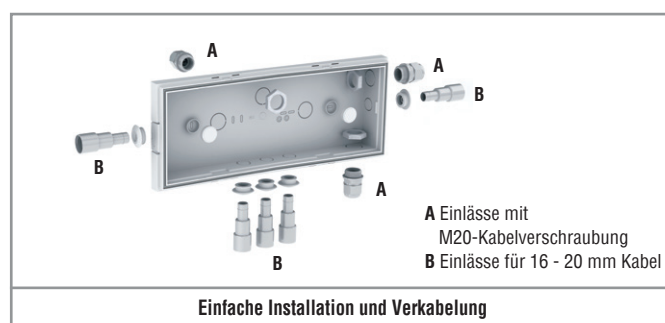

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer		LED 	$\Phi =$ 1 h	$\Phi =$ 3 h		S~
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau (2-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung) ¹								
19470 ³	19470 ³	19470 ³ +15037 ²	25 m	16	1.700 lm	620 lm	2x LIFE 9,6 V / 1,5 Ah	15 VA

SICURO DEZENTRALE VERSORUNG


Sicuro24 Bestellnummer		LED 	$\Phi =$ 	P=
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau (2-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung) ¹				
32110 ⁴	25 m	16	500 lm	3,9 W
32111 ⁵	25 m	16	500 lm	4,3 W

¹ Für Wand- und Deckeneinbau, Pendel, Ausleger und Kette/Seil zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.
² Logica FM-Interface (15037) bitte separat bestellen.
³ Version UL für LIFE.
⁴ Version L für Sicuro24.
⁵ Version XL für Sicuro24.

Version UL für LIFE
UL = ultimativ großer Lichtstrom im Batteriebetrieb durch Batterie 2x LIFE 9,6 V / 1,5 Ah.

Version L für Sicuro24
L = großer Lichtstrom von 500 lm im Netzbetrieb. Mit S24-Treiber-Modul G31445.

Version XL für Sicuro24
XL = extra großer Lichtstrom von 1500 lm im Netzbetrieb. Werksseitig mit Lichtschalterabfrage und Unterverteilungsüberwachung durch S24-Inverter-Modul G31446 in Kombination mit einem LED-Treiber.



Lichtverteilungskurve



Ösen-Set Kette / Seil
– 3723

Im Lieferumfang enthalten	
Bestell-Nr.	Beschreibung
4682	Rettungszeichenfolien-set, EW 25 m

Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
4683	Einbauset für Massivwände / Massivdecken (Beton-eingießgehäuse)
4685	Wandhalterung, nicht schwenkbar (-45°)
4686	Ausleger
4687	Einbauset für Hohlwände / Hohldecken
4315	Rohrpendel, rund, 250 mm
4316	Rohrpendel, rund, 500 mm
4317	Rohrpendel, rund, 1.000 mm
3723	Ösen-Set für Ketten- und Seilmontage
3912	Schutzkorb (nur für Wand- oder Deckenanbau ohne 4681 / 4685)

SICURO ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer		LED 	$\Phi =$ 	S~ 	P=
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau (2-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung) ¹					
31170 ⁶	25 m	16	500 lm	8,6 VA / 4,5 W	
31171 ⁷	25 m	16	1.500 lm	16,3 VA / 15,1 W	

⁶ Version L für Sicuro230.
⁷ Version XL für Sicuro230.

Version L für Sicuro230
L = großer Lichtstrom von 500 lm im Netz- und Batteriebetrieb. Mit S230-Treiber-Modul 17380.

Version XL für Sicuro230
XL = extra großer Lichtstrom von 1500 lm im Netz- und Batteriebetrieb. Werksseitig mit Lichtschalterabfrage und Unterverteilungsüberwachung durch S230-Modul 17382 in Kombination mit einem LED-Treiber.

Weiteres Zubehör bitte separat bestellen (nur für LIFE)	
Bestell-Nr.	Beschreibung
15037	Logica FM-Interface
15038	DALI-Interface (für Anschluss an DALI-Zentrale der Allgemein- oder Sicherheitsbeleuchtung)

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
4681	hohe Abdeckung für Deckenmontage als Rettungszeichenleuchte, opal, EW 25 m