

Acciaio emergency



IP66

IK09



Verze CTS



Záruka baterie verze CT



Svítlidlo charakteristické svou mechanickou a chemickou odolností v provedení ATEX a světelným tokem až 1 800 lm.



Reflektor se čtyřmi oddělenými komorami. Mikroprizmatický skleněný difuzér s vysokou propustností světla.



Snadná instalace s ocelovými háčky, rychlý přístup ke kabeláži.

Aplikace

průmysl, oblasti s vysokým rizikem včetně prostor s rizikem výbuchu, venkovní

Technické parametry

Jmenovité napětí*

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž nástěnná, stropní, závěsná, napájecí lišta

Doba nabíjení 12 h s baterií LiFe

Těleso před-galvanizovaný ocelový plech, práškově lakovaný, RAL 7035



Hlavice technopolymer PC + PBT

Difuzér difuzní, hliník, s proti-oslnivou úpravou

Reflektor vysoce propustný, mikroprizmatické tvrzené sklo, 3 mm

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ATEX 2014/34/UE (klasifikace: II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85)

* Systémy LG230, LG24 zohledňují parametry použité řídicí jednotky.

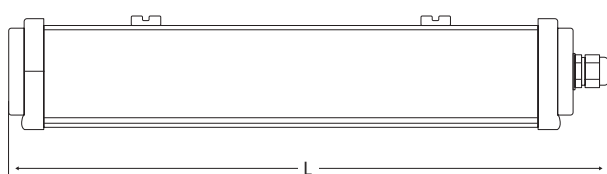


Rozměry mm

L	B	H
464	108	98,5

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
	stěna	strop	stěna	strop
3	–	10	–	8 × 8
7	–	15	–	14 × 14
Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40			Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	
Parametry se týkají modelu 15030 400 lm			Udržovací činitel 0,8	

ACCIAIO EMERGENCY



	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon		Pozn.
								DC	AC	
CT	15030	24	ACC EM LED 24 CT SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	400/300/200/150/70	220		4 W	
	K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038. Nouzová svítidla CT jsou v základním nastavení v režimu AT (Autotest).									
CTS	LG230									
	31054	24	ACCIAIO LED SE/SA LGS230	SE/SA			510	4,7 W	9,4 VA	
	31053	24GL	ACCIAIO LED SE/SA LGS230 GL	SE/SA			1800	14,8 W	19,6 VA	
	LG24									
	32055	24	ACCIAIO LED SE/SA LGS24	SE/SA		510	510	4,3 W		
	32092	24GL	ACCIAIO LED SE LGS24 GL	SE		900/1800		8/16 W		

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

NATÁČECÍ KONZOLA
2 kusy
Kód 20122

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

OCHRANNÁ MŘÍŽKA
Rozměry: 685 × 182 × 110 mm
Kód 3905

**DIFUZÉRY PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ
VLEVO/VPRAVO/DOLŮ**
Kód 19064

PŘÍSLUŠENSTVÍ POUZE PRO VERZI CT – nutno objednat zvlášť

MODUL LG – LGFM – DALI
LG – kód 15036
LGFM – kód 15037
DALI – kód 15038

LG
LGFM
DALI