



Značení vhodné pro jakoukoli instalaci v průmyslu nebo službách. Dostupné ve třech velikostech se vzdáleností (DV) 20, 30 nebo 60 m.



Piktogram na difuzéru pro větší uniformitu signálního osvětlení.



Inovativní ukrytý systém upevnění. Stejná montážní konzola je použita pro stropní a vlnkovou montáž.

Aplikace

služby, průmysl

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz


Montáž nástěnná, do podhledu, stropní na tyče a lanka, vlnková na zeď a stěnu, třífázová napájecí lišta

Doba nabíjení 12 h s baterií LTO

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Difuzér čirý polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

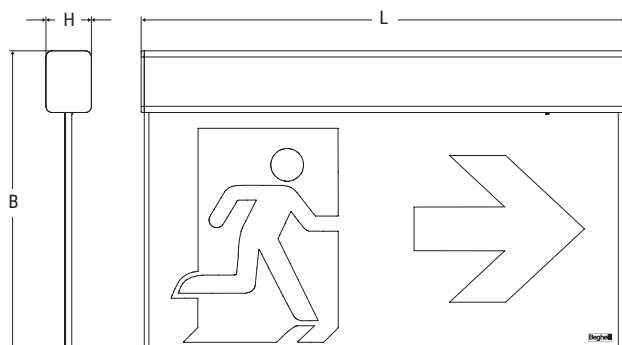

DV 20 m



DV 30 m



DV 60 m



W	Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
	L	B	H	
2	299	155	30	20 m
3	314	194	30	30 m
6	629	355	30	60 m

	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Dohledová vzdálenost DV	Příkon		Pozn.
TR	4320		EXIT DF20M SA 1/2/3H RM	SA	1/2/3	20 m		2,5 W	
	4321		EXIT DF30M SA 1/2/3H RM	SA	1/2/3	30 m		3,5 W	
	4322		EXIT DF60M SA 1/2/3H RM	SA	1/2/3	60 m		7 W	
AT	4385		EXIT DF20M AT SA	SA	1/1,5/2/3/8	20 m		5 W	
	4386		EXIT DF30M AT SA	SA	1/1,5/2/3/8	30 m		5 W	
	4387		EXIT DF60M AT SA	SA	1/1,5/2/3/8	60 m		5 W	
CT	4380		EXIT DF20M CT SA	SA	1/1,5/2/3/8	20 m		5 W	
	4381		EXIT DF30M CT SA	SA	1/1,5/2/3/8	30 m		5 W	
	4382		EXIT DF60M CT SA	SA	1/1,5/2/3/8	60 m		5 W	
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038. Nouzová svítidla CT jsou v základním nastavení v režimu AT (Autotest).									
CTS	LG230								
	17911		EXIT LGS230 DF20M	SA		20 m	2,6 W	6,1 VA	
	17912		EXIT LGS230 DF30M	SA		30 m	4,1 W	8,3 VA	
	17913		EXIT LGS230 DF60M	SA		60 m	4,1 W	8,3 VA	
	LG24								
	17914		EXIT LGS24 DF20M	SA		20 m	2,5 W		
	17915		EXIT LGS24 DF30M	SA		30 m	3,7 W		
	17916		EXIT LGS24 DF60M	SA		60 m	3,7 W		

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

	DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ Potisky na opálovém polykarbonátu		UNIVERZÁLNÍ KONZOLA
---	--	---	----------------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VESTAVNOU STROPNÍ MONTÁŽ Dohledová vzdálenost (DV) 20–30 m Kód 4312 (20 m) – 4313 (30 m)		PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁVĚSNOU LANKOVOU MONTÁŽ Kód 14771
	SADA PRO MONTÁŽ NA TŘÍFÁZOVOU NAPÁJECÍ LIŠTU Kód 4319		KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ Pouze pro verze 60 m Kód 19045
	MODUL LG – LGFM – DALI LG – kód 15036 (pouze pro verzi CT) LGFM – kód 15037 (pouze pro verzi CT) DALI – kód 15038 (pouze pro verzi CT)		TYČ PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ 250 – 500 – 1 000 mm Kód 4315 (250 mm) – 4316 (500 mm) 4317 (1 000 mm)
	ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT Pouze pro verze TR Kód 2730		