




IP65

IK08

850°

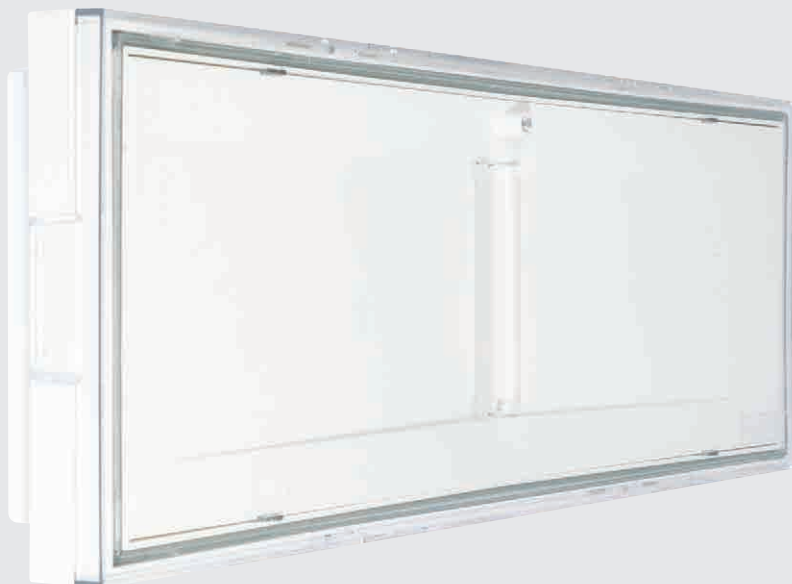

+40°C
-20°C

Verze
LG24/230



+45°C
0°C
Záruka baterie
verze AT-CBL a LG



Světelný tok až **1 700 lm** a **dlouhotrvající autonomie** (omezený světelný tok) s **režimem Infinity**.



Optimální výkonnost pro nástěnnou i stropní montáž se vzdáleností až 34 m.



Několik předvrtaných otvorů a doplňkové příslušenství.

Aplikace

průmysl, služby

Technické parametry

Jmenovité napětí*

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž nástěnná, stropní, vestavná, do podhledu, vlnková na stěně / pod strop, závěsná, závěsná na tyče

Doba nabíjení 12 h



Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Reflektor PMMA, Total Internal Reflection

Difuzér čirý polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

* Systémy LG230, LG24 zohledňují parametry použité řídicí jednotky.

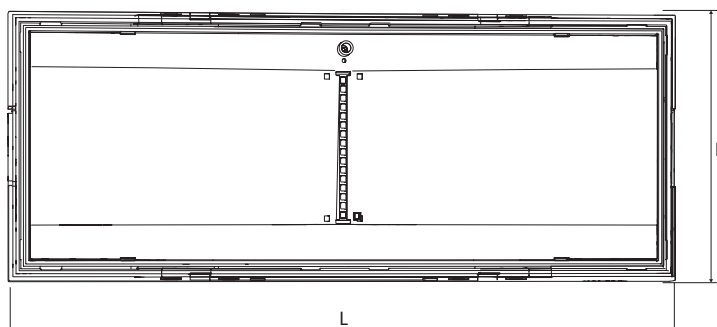

Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
L	B	H	
325	130	45	25 m



Konfigurace podle ČSN EN 1838

Výška (m) 	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY 		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ 	
	stěna	strop	stěna	strop
2,5	14	–	8 × 9	–
3	–	20	–	10 × 16
7	–	20	–	15 × 15
	Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40		Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	

Parametry se týkají modelu **19460** 1000 lm

Udržovací čítnel 0,8

INFINITA

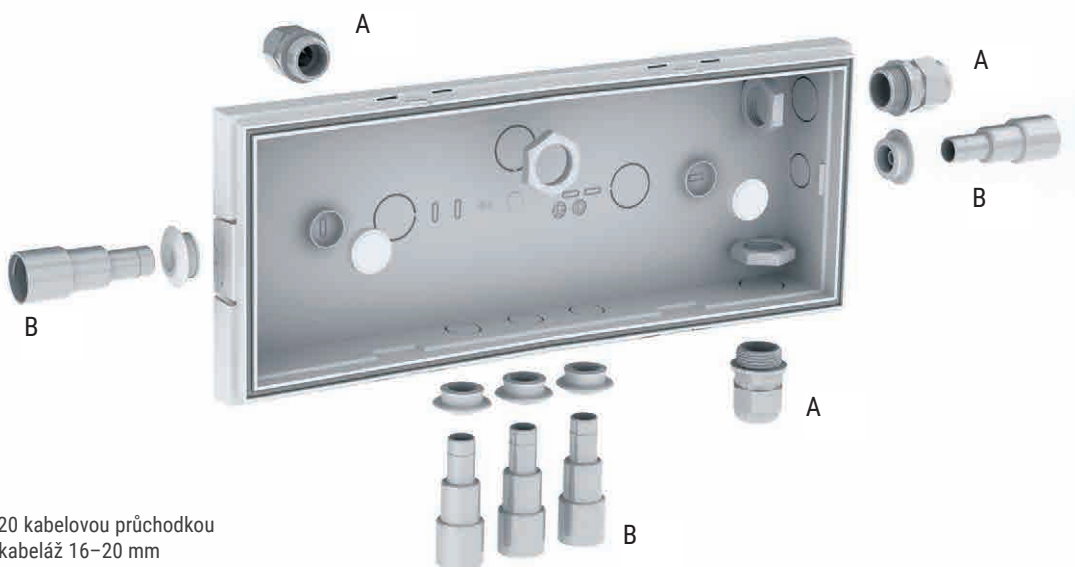



	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Baterie	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon DC	AC
AT-CBL	19450	11	INFINITA RTI IP65 SE CBL LTO L	SE	1/1,5/2/3/8	4,8V 0,5Ah LTO	250/170/130/90/40			1 W
	19451	24	INFINITA RTI IP65 SE CBL LTO XL	SE	1/1,5/2/3/8	4,8V 1,2Ah LTO	500/340/260/180/70			2,6 W
	19452	11	INFINITA RTI IP65 SA CBL LTO L	SE/SA	1/1,5/2/3/8	4,8V 0,5Ah LTO	250/170/130/90/40	90		1,8 W
	19453	24	INFINITA RTI IP65 SA CBL LTO XL	SE/SA	1/1,5/2/3/8	4,8V 1,2Ah LTO	500/340/260/180/70	250		4,8 W
	19454	24*	INFINITA RTI SE CBL LTO XL 700lm	SE	1/1,5/2/3/8	4,8V 1,2Ah LTO	700/500/400/250/100			2,6 W
	19455	24*	INFINITA RTI SA CBL LTO XL 700lm	SE/SA	1/1,5/2/3/8	4,8V 1,2Ah LTO	700/500/400/250/100	250		4,8 W
	19460	36	INFINITA GL RTI SA/SE CBL LTO	SE/SA	1/1,5/2/3/8	2× 4,8V 1,2Ah LTO	1000/680/525/370/145	250		4,8 W
CTS	LG230									
	31170	11	INFINITA RTI LGS230 SE/SA L	SE/SA				500	4,5 W	8,6 VA
	31171	36	INFINITA RTI LGS230 SE/SA XL	SE/SA				1500	15,1 W	16,3 VA
	LG24									
	32110	11	INFINITA RTI LGS24 SE L	SE			500		3,9 W	0,0 VA
	32111	36	INFINITA RTI LGS24 SE/SA XL	SE/SA			1500	1500	4,3 W	16,1 VA

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

	KABELOVÁ PRŮCHODKA M20 S VENTILEM		KABELOVÝ ADAPTÉR 16/20 mm BÍLÝ Instalace pro Ø 16 nebo 20 mm
	MEMBRÁNOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA M16 IP65		NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ/NAHORU (dodáváno pouze s verzí SA) Kód 4682

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

	DIFUZÉR PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ 25 M Kód 4681		KONZOLA 45° Kód 18590
	VESTAVNÝ LED BOX Kód 4683		TYČ PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ 250 – 500 – 1 000 mm Kód 4315 (250 mm) – 4316 (500 mm) 4317 (1 000 mm)
	KONZOLA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ DO SÁDKARTONU Kód 4687		OCHRANNÁ MŘÍŽKA 440 × 215 × 99 mm Kód 3912
	KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ Kód 18585		DRŽÁKY NA ZÁVĚSNOU MONTÁŽ Kód 3723
	SPÓLOVÉ PRŮBĚŽNÉ ZAPOJENÍ Pro všechny verze kromě LG Kód 20155		MODUL LG – LGFM – DALI LG – kód 15036 (pouze pro verzi CT) LGFM – kód 15037 (pouze pro verzi CT) DALI – kód 15038 (pouze pro verzi CT)

LG
LGFM
DALI