



★ Trvanlivé svítidlo s hliníkovým tělesem a PMMA difuzérem

➡ Značení vhodné pro jakoukoli situaci. Montáž vlnková, jednostranná nebo závěsná. Dostupné v mnoha verzích, i se speciálním příslušenstvím pro osvětlení nade dveřmi a laserovým značením s modulem Orma.

🔧 Snadno odnímatelné těleso s dostatečným prostorem uvnitř pro rychlé zapojení do sítě nebo k dostupným centralizovaným systémům.

Aplikace

služby, hotely, nemocnice, školy, kanceláře, komerční prostory

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz


Montáž nástěnná, stropní, vestavná, závěsná, nad dveře

Doba nabíjení 12 h

Těleso hliník, nelakovaný

Difuzér čirý polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

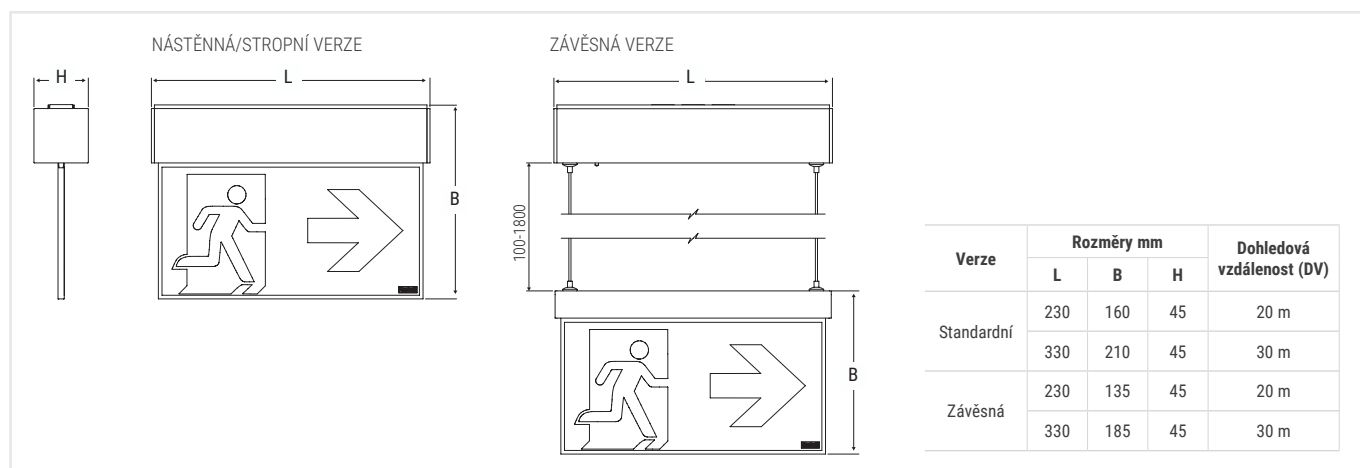

	Montáž	Kód	Popis	Verze	Autonomie h	Dohledová vzdálenost DV	Příkon		Pozn.
TR	Stěna/strop	19800	IRONFLAG 20M SA RM	SE/SA	1/2/3	20 m		3 W	
	Stěna/strop	19801	IRONFLAG 30M SA RM	SE/SA	1/2/3	30 m		3 W	
	Závěs	19802	IRONFLAG PEND 20M SA RM	SE/SA	1/2/3	20 m		3 W	
	Závěs	19803	IRONFLAG PEND 30M SA RM	SE/SA	1/2/3	30 m		3 W	
AT	Stěna/strop	19814	IRONFLAG AT 20M SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	20 m		5 W	
	Stěna/strop	19815	IRONFLAG AT 30M SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	30 m		5 W	
	Závěs	19816	IRONFL PEND AT 20M SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	20 m		5 W	
	Závěs	19817	IRONFL PEND AT 30M SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	30 m		5 W	
CT	Stěna/strop	19810	IRONFLAG CT 20M SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	20 m		5 W	
	Stěna/strop	19811	IRONFLAG CT 30M SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	30 m		5 W	
	Závěs	19812	IRONFL PEND CT 20M SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	20 m		5 W	
	Závěs	19813	IRONFL PEND CT 30M SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	30 m		5 W	
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM IP65 15049 – kód modulu DALI 15038. Nouzová svítidla CT jsou v základním nastavení v režimu AT (Autotest).									
CTS	LG230								
	Stěna/strop	17890	IRONFLAG LGS230 20M	SE/SA		20 m	2,6 W	6,1 VA	
	Stěna/strop	17891	IRONFLAG LGS230 30M	SE/SA		30 m	4,1 W	8,3 VA	
	Závěs	17892	IRONFLAG PEND LGS230 20M	SE/SA		20 m	2,6 W	6,1 VA	
	Závěs	17893	IRONFLAG PEND LGS230 30M	SE/SA		30 m	4,1 W	8,3 VA	
	LG24								
	Stěna/strop	17894	IRONFLAG LGS24 20M	SA		20 m	2,5 W		
	Stěna/strop	17895	IRONFLAG LGS24 30M	SA		30 m	3,7 W		
	Závěs	17896	IRONFLAG PEND LGS24 20M	SA		20 m	2,5 W		
	Závěs	17897	IRONFLAG PEND LGS24 30M	SA		30 m	3,7 W		

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně



LANKA PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ
Pouze ZÁVĚSNÁ verze



DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ
Potisky na opálovém polykarbonátu

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť



LASEROVÝ MODUL ORMA
Pouze verze TR, CT
Alternativa ke kódu 19882
Kód **19884**

TR

CT



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT
Pouze pro verze TR
Kód **2730**


RM



OSVĚTLENÍ NAD DVEŘMI
Pouze verze TR, CT
Alternativa ke kódu 19884
Kód **19882**

TR

CT



SADA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ
Vestavná: 20 m – kód 19880, 30 m – kód 19881
Závěsná: 20 m – kód 19885, 30 m – kód 19886



MODUL LG – LGFM – DALI
LG – kód **15036** (pouze pro verzi CT)

LG

LGFM IP65 – kód **15049** (pouze pro verzi CT)

LGFM

DALI – kód **15038** (pouze pro verzi CT)

DALI