



Světelný tok až 1 600 lm a nastavitelná autonomie.



Optika směřující přímý světelný paprsek na zem. Dodatková čočka pro kontrolu světelného paprsku pro osvětlení únikových cest je vybavena standardně. Bez čočky je díky šířce paprsku ideální pro horní montáž.

Aplikace

služby, designová prostředí

Technické parametry

Jmenovité napětí*

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž

nástěnná, vestavná

Doba nabíjení

12 h

Těleso

polykarbonát, bílá RAL 9003

Reflektor

hliník s proti-oslňovou úpravou



Difuzér

čirý polykarbonát

Normy

ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

* Systémy LG230, LG24 zohledňují parametry použité řídicí jednotky.

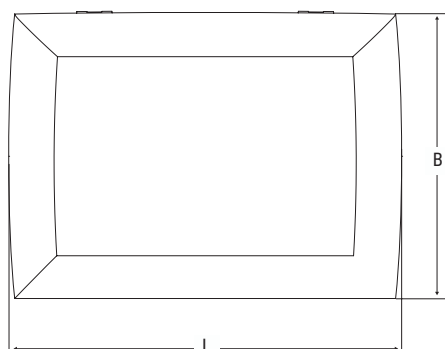


Verze	Rozměry mm			
	L	B	H	H1
L	213	155	62	-
XL	355	180	58	-
L – set pro vestavnou montáž	240	184	-	25
XL – set pro vestavnou montáž	388	213	-	30


Konfigurace podle ČSN EN 1838

Čočka	Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
					
		stěna	strop	stěna	strop
Nasazená	2,5	16	-	-	-
Oddělaná	2,5	-	-	7 × 10	-
		Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40		Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	
Parametry se týkají modelu 19421 680 lm					
Udržovací činitel 0,8					

METRICA S ČOČKOU



METRICA BEZ ČOČKY



	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon		Pozn.
								DC	AC	
CT	19420	11	METRICA LED CT SA L	SE/SA	1/1,5/2/3/8	340/230/170/120/50	200		5 W	
	19421	36	METRICA LED CT SA XL	SE/SA	1/1,5/2/3/8	680/460/350/250/90	200		5 W	
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038. Nouzová svítidla CT jsou v základním nastavení v režimu AT (Autotest).										
CTS	LG230									
	31121	11	METRICA LED LGS230 L LS-UV	SE/SA			550	6,8 W	8,6 VA	
	31123	36	METRICA LED LGS230 XL LS-UV	SE/SA			1100	11,3 W	12,6 VA	
	LG24									
	32090	11	METRICA LED LGS24 L LS-UV	SE/SA		260	550	3 W	6,8 VA	
	32093	36	METRICA LED LGS24 XL LS-UV	SE/SA		530	1100	4,3 W	11,1 VA	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

KABELOVÁ PRŮCHODKA PG16/PG20
Odnímatelná pro vrchní montáž

Kód **3727**

NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ
Pouze verze XL

Kód **12941**

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

SADA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ

Kód **12942** (verze L)
Kód **12943** (verze XL)

MODUL LG – LGFM – DALI
LG – kód **15036** (pouze pro verzi CT)
LGFM – kód **15037** (pouze pro verzi CT)
DALI – kód **15038** (pouze pro verzi CT)

LG

LGFM

DALI