



Vysoce profesionální svítidlo dostupné ve verzi LG a LGFM. Světelný tok až **2 000 lm** a nastavitelná autonomie.



Velká flexibilita díky několika verzím a příslušenství pro všechny instalační požadavky. Piktoagramy v balení.



Jedinečné zařízení, díky exkluzivnímu systému instalace s držákem a rychlospojkou, snižuje čas instalace a údržby: nemusíte otevírat svítidlo. Modulový systém je již integrován do různých předzapojených verzí LG, LGFM.

Aplikace

průmysl, služby, nemocnice, školy, hotely, restaurace

Technické parametry

Jmenovité napětí*

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž nástěnná, stropní, vestavná, do stropního podhledu

Doba nabíjení 12 h


Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Reflektor symetrický, proti oslnění, metalický polykarbonát

Difuzér čirý polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

* Systémy LG230, LG24 zohledňují parametry použité řídicí jednotky.

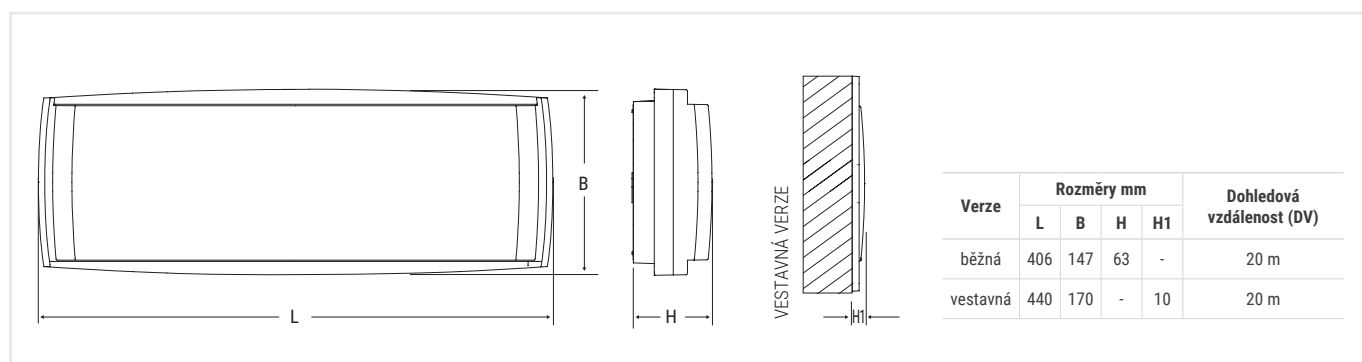


Konfigurace podle ČSN EN 1838

Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
	stěna	strop	stěna	strop
2,5	11	–	6 × 9	–
3	–	19	–	10 × 16
7	–	28	–	12 × 26
	Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40		Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	

Parametry se týkají modelu **12184** 1100 lm


Udržovací činitel 0,8

LOGICA




	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon		Pozn.
								DC	AC	
CT	LG									
	12182	8	LOG LED LG 8W SE 2/4/6H	SE	2/4/6	750/450/350	-		4 W	
	12185	8	LOG LED LG 8W SA/PS 2/4/6H	SE/SA/PS	2/4/6	750/450/350	400		8 W	
	12183	11	LOG LED LG 11W SE 1,5/3/4H	SE	1,5/3/4	900/550/450	-		4 W	
	12186	11	LOG LED LG 11W SA/PS 1,5/3/4H	SE/SA/PS	1,5/3/4	900/550/450	500		10 W	
	12184	24	LOG LED LG 24W SE 1/2/3H	SE	1/2/3	1100/750/550	-		6 W	
	12187	24	LOG LED LG 24W SA/PS 1/2/3H	SE/SA/PS	1/2/3	1100/750/550	600		14 W	
	19410	36	LOGICA LED LGAR SE 1100 lm	SE	1/1,5/3	2000/1500/800			7 W	
	19411	36	LOGICA LED LGAR SA 1100 lm	SE/SA/PS	1/1,5/3	2000/1500/800	1000		13 W	
	LGFM									
12182FM	8	LOG LED LGFM 8W SE 2/4/6H	SE	2/4/6	750/450/350	-		5 W		
12185FM	8	LOG LED LGFM 8W SA/PS 2/4/6H	SE/SA/PS	2/4/6	750/450/350	400		9 W		
12183FM	11	LOG LED LGFM 11W SE 1,5/3/4H	SE	1,5/3/4	900/550/450	-		5 W		
12186FM	11	LOG LED LGFM 11W SA/PS 1,5/3/4H	SE/SA/PS	1,5/3/4	900/550/450	500		11 W		
12184FM	24	LOG LED LGFM 24W SE 1/2/3H	SE	1/2/3	1100/750/550	-		7 W		
12187FM	24	LOG LED LGFM 24W SA/PS 1/2/3H	SE/SA/PS	1/2/3	1100/750/550	600		15 W		
Nouzová svítidla CT jsou v základním nastavení v režimu AT (Autotest).										
CTS	LG230									
	31140	8	LOGICA LED 8W LG230				400	4,1 W	8,5 VA	
	31141	11	LOGICA LED 11W LG230 LS-UV				500	6,4 W	8,1 VA	
	31099	24	LOGICA LED 24W LG230 LS-UV				900	10,4 W	12 VA	
	31120	36	LOGICA LED 36W LG230 LS-UV				1400	15 W	15,9 VA	
	LG24									
32096	8	LOGICA LED 8W LGS24			400	400	3,8 W	-		
32089	36	LOGICA LED 36W LGS24 LS-UV			400	1400	4,3 W	15,4 VA		

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

	KABELOVÁ PRŮCHODKA		DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM ŠIPKA VPRAVO – pouze pro verze SA Potisky na opálovém polykarbonátu Kód 12175
	KONZOLA PRO RYCHLOU MONTÁŽ NA STĚNU IP65 Kód 12199		DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM ŠIPKA VLEVO – pouze pro verze SA Potisky na opálovém polykarbonátu Kód 12176
			DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM ŠIPKA DOLŮ – pouze pro verze SA Potisky na opálovém polykarbonátu Kód 12177

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

	BOX PRO VESTAVNOU MONTÁŽ Kód 12179		DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM ŠIPKA VPRAVO Potisky na opálovém polykarbonátu Kód 12175
	DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU Velikost otvoru 414 × 150 mm Kód 12180		DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM ŠIPKA VLEVO Potisky na opálovém polykarbonátu Kód 12176
	OCHRANNÁ MŘÍŽKA Rozměry 440 × 215 × 99 mm Kód 3912		DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM ŠIPKA DOLŮ Potisky na opálovém polykarbonátu Kód 12177
	ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA INIBIT Pouze pro verze LG Kód 12101		DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM ŠIPKA NAHORU Potisky na opálovém polykarbonátu Kód 12178

LG