



★ Minimální estetický zásah do okolí s víceúčelovým svítidlem tloušťce pouhých 3 cm.

Samostatné svítidlo pro únikové cesty se vzdáleností až 17 m a pro antipanické prostory o rozloze až 130 m². Stropní, ale také nástěnná montáž, díky specifické čočce Diffusaluce.

Tři čočky dodávané se svítidlem s různými světelnými křivkami. Volitelná asymetrická čočka pro osvětlení požárního a ochranného vybavení.

Rychlá montáž bez montážních otvorů.

Aplikace

průmysl, služby, skladiště, školy, nemocnice, obchody, nákupní centra, kanceláře

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž nástěnná, stropní



Doba nabíjení 12 h

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9010

Optika vysoce transparentní PMMA čočky

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

★ Systémy LG230, LG24 zohledňují parametry použité řídicí jednotky.

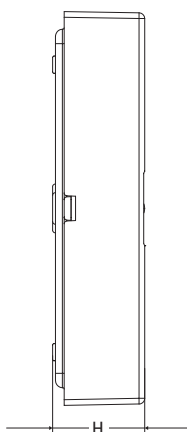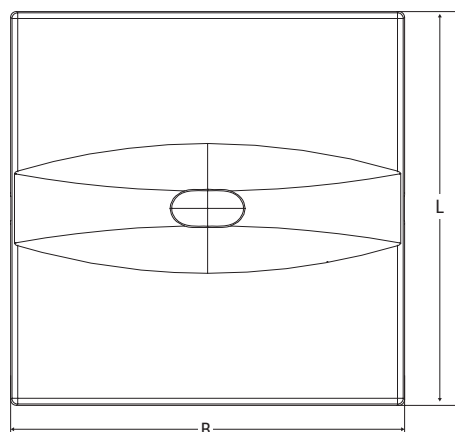


Rozměry mm		
L	B	H
137	137	32

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Čočka	Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
			stěna	strop	stěna
Lungaluce	3	–	20	–	–
Largaluce	3	–	–	–	12 × 12
		Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40		Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	
Parametry se týkají modelu 19329 450 lm				Udržovací činitel 0,8	

LUNGALUCE


87%



■ C90-C270 ■ C0-C180

LARGALUCE


95%



■ C90-C270 ■ C0-C180

DIFFUSALUCE

85%



■ C90-C270 ■ C0-C180



	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon		Pozn.
								DC	AC	
CT	19328	24	L.LARG DWCL CT 24W SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	250/200/150/80/50	220		5 W	10 LET
	19329	24GL	L.LARG DWCL CT 24W GL SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	450/330/250/160/70	220		5 W	10 LET
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038. Nouzová svítidla CT jsou v základním nastavení v režimu AT (Autotest).										
CTS	LG230									
	17876	24	L.LARG DWCL LGS230	SE/SA			380	4,1 W	8,3 VA	
	LG24									
	17877	24	L.LARGA DWCL LGS24 LS-UV	SE/SA		380	380	3,8 W		

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

	ČOČKA LUNGALUCE
	ČOČKA LARGALUCE
	ČOČKA DIFFUSALUCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

	MODUL LG – LGFM – DALI LG – kód 15036 (pouze pro verzi CT) LGFM – kód 15037 (pouze pro verzi CT) DALI – kód 15038 (pouze pro verzi CT)	LG LGFM DALI
	ČOČKA LARGALUCE 7 m Kód F95819	
	ČOČKA LARGALUCE 12 m – kód F95808 ČOČKA LUNGALUCE 12 m – kód F95807 ČOČKA ASYMETRICKÁ* – kód F95815	

Fotometrie čočky a světelné toky jsou dostupné v elektronickém katalogu na beghelli.com