

Pluraluce – vestavná montáž



Vestavné svítidlo s víceúčelovou optikou a minimálním estetickým dopadem.



Samostatné svítidlo pro únikové cesty se vzdáleností až 17 m a pro antipanické prostory o rozloze až 130 m².



Dvě čočky dodávané se svítidlem. Volitelná asymetrická čočka pro osvětlení požárního a ochranného vybavení.



Velmi rychlá montáž díky ocelovým pružinkám, které umožňují manipulaci se svítidlem i po instalaci. Vestavný otvor Ø 80–100 mm.

Aplikace

služby, kanceláře, kina, hotely, muzea, školy, obchody, nákupní centra, designové místnosti

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž do podhledu, vestavná


Doba nabíjení 12 h

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9010

Optika vysoce transparentní PMMA čočky

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

★ Systémy LG230, LG24 zohledňují parametry použité řídicí jednotky.

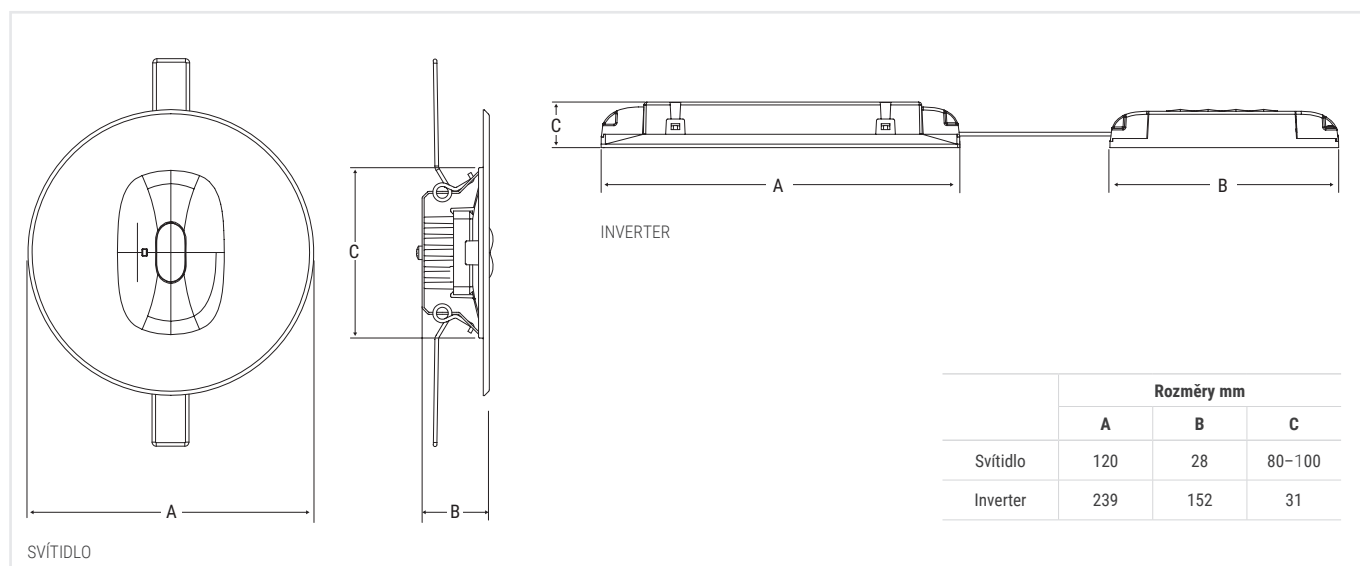


	Rozměry mm		
	A	B	C
Svítidlo	120	28	80–100
Inverter	239	152	31

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Čočka	Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
		stěna	strop	stěna	strop
Lungaluce	3	–	20	–	–
Largaluce	3	–	–	–	12 × 12
			Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40		
			Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40		
Parametry se týkají modelu 19339 450 lm			Udržovací činitel 0,8		

LUNGALUCE

87%




■ C90-C270

■ C0-C180

LARGALUCE

95%



■ C90-C270

■ C0-C180



	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon		Pozn.
								DC	AC	
CT	19338	24	LLARG DWRC CT 24W SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	250/200/150/80/50	220		5 W	100%
	19339	24GL	LLARG DWRC CT 24W GL SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	450/330/250/160/70	220		5 W	100%
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038. Nouzová svítidla CT jsou v základním nastavení v režimu AT (Autotest).										
CTS	LG230									
	17878	24	L.LARGA DWRC LGS230	SE/SA			380	4,1 W	8,3 VA	
	LG24									
	17879	24	L.LARGA DWRC LGS24 LS-UV	SE/SA		380	380	3,8 W		

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

	ČOČKA LUNGALUCE
	ČOČKA LARGALUCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

	MODUL LG – LGFM – DALI LG – kód 15036 (pouze pro verzi CT) LGFM – kód 15037 (pouze pro verzi CT) DALI – kód 15038 (pouze pro verzi CT)	LG LGFM DALI
	ČOČKA LARGALUCE 7 m Kód F95819	
	ČOČKA LARGALUCE 12 m – kód F95808 ČOČKA LUNGALUCE 12 m – kód F95807 ČOČKA ASYMETRICKÁ* – kód F95815	

Fotometrie čočky a světelné toky jsou dostupné v elektronickém katalogu na beghelli.com

85 nouzová bodová svítidla