

Pratica IP42



IP42

IK07

850°



+40°C
0°C



Svítidlo vhodné pro nouzové osvětlení i značení únikových cest, díky dodávaným piktogramům. Těleso odolné proti vnějším vlivům, vybaveno inovativní baterií se zárukou 5 let.



Unikátní svítidlo s funkcemi SE a SA, s nastavitelnou autonomií od 1 do 3 hodin.



Velký prostor uvnitř svítidla usnadňuje údržbu a zavádění kabeláže. Těleso má připraveny 3 otvory o průměru 16 mm a může být nainstalováno přes box 503. Box pro vestavnou montáž je dodáván včetně.

Aplikace

služby, komerční aktivity, obchody, restaurace, kanceláře

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz


Montáž nástěnná, stropní, vestavná, závěsná, napájecí lišta

Doba nabíjení 12 h s baterií LiFe

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Difuzér čirý polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

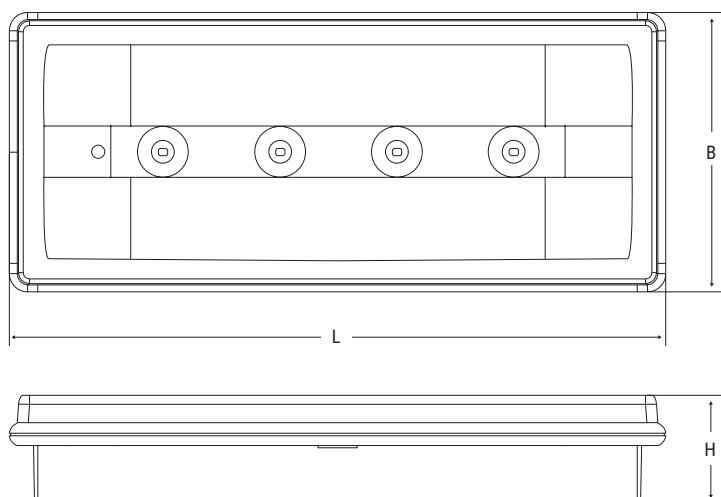


Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
L	B	H	
280	119	46	21 m

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
	stěna	strop	stěna	strop
2,5	5	–	3 × 3	–
3	–	8	–	6 × 6
Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40			Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	
Parametry se týkají modelu 4400 100 lm			Udržovací činitel 0,8	

PRATICA IP42



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Kód	W ekv.	Popis	Verze	Autonomie h	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon		Pozn.
								DC	AC	
TR	4400	11	PRATICA IP42 200L 1/1.5/3 SATR	SE/SA	1/1.5/3	200/160/100	180		1.4 W	
	4401	18	PRATICA IP42 300L 1.5/3 SATR	SE/SA	1.5/3	300/160	180		2.5 W	
	4402	24	PRATICA IP42 500L 1.5/3 SATR	SE/SA	1.5/3	500/250	180		2.5 W	
AT	4403	11	PRATICA IP42 200L SA AT	SE/SA	1/1.5/2/3/8	200/160/130/100/30	180		1.4 W	
	4404	18	PRATICA IP42 300L SA AT	SE/SA	1/1.5/2/3/8	300/300/250/160/70	180		4.8 W	
	4405	24	PRATICA IP42 500L SA AT	SE/SA	1/1.5/2/3/8	500/500/350/250/100	180		4.8 W	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

	MEMBRÁNOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA M16 IP65		NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ
			Kód 3893
	BOX PRO VESTAVNOU MONTÁŽ		
	Kód 2741		

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

	DRŽÁKY NA ZÁVĚSNOU MONTÁŽ		KABELOVÁ PRŮCHODKA PG16/PG20
	Kód 3723		Kód 3727
	OCHRANNÁ MŘÍŽKA Rozměry: 440 × 215 × 99 mm		DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU
	Kód 3912		Kód 2751
	ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT Pro verze RM		RM MODUL
	Kód 2730		Kód 15048
			PIKTOGRAMY Kód 4124 (vlevo/vpravo) Kód 4125 (dolů) Kód 4126 (nahoru)