

Downlight Ultra Compact LED



IP42 IK05 650°   +40°C -20°C



Oprawa downlight z rozpraszającą wiązką oraz zintegrowanym zasilaniem elektronicznym typu SELV.



Montaż dostropowy w szczególnie wąskich pomieszczeniach



Wyposażona w szybkozłączki zewnętrzne i sprężyny mocujące do płyt gipsowo-kartonowych.

Zastosowanie

Sektor mieszkalny, sektor usługowy, handel detaliczny, biura itp.

Charakterystyka

Zasilanie 230 Vac, 50÷60 Hz

Utrzymanie strumienia świetlnego 25°C
>35.000h (L80B20)

Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż dostropowy


Obudowa Poliwęglanowa

Układ optyczny rozproszony, symetryczny

Klosz Poliwęglanowe wykończenie opalowe


Kolor Białe

Zgodność z normami EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471

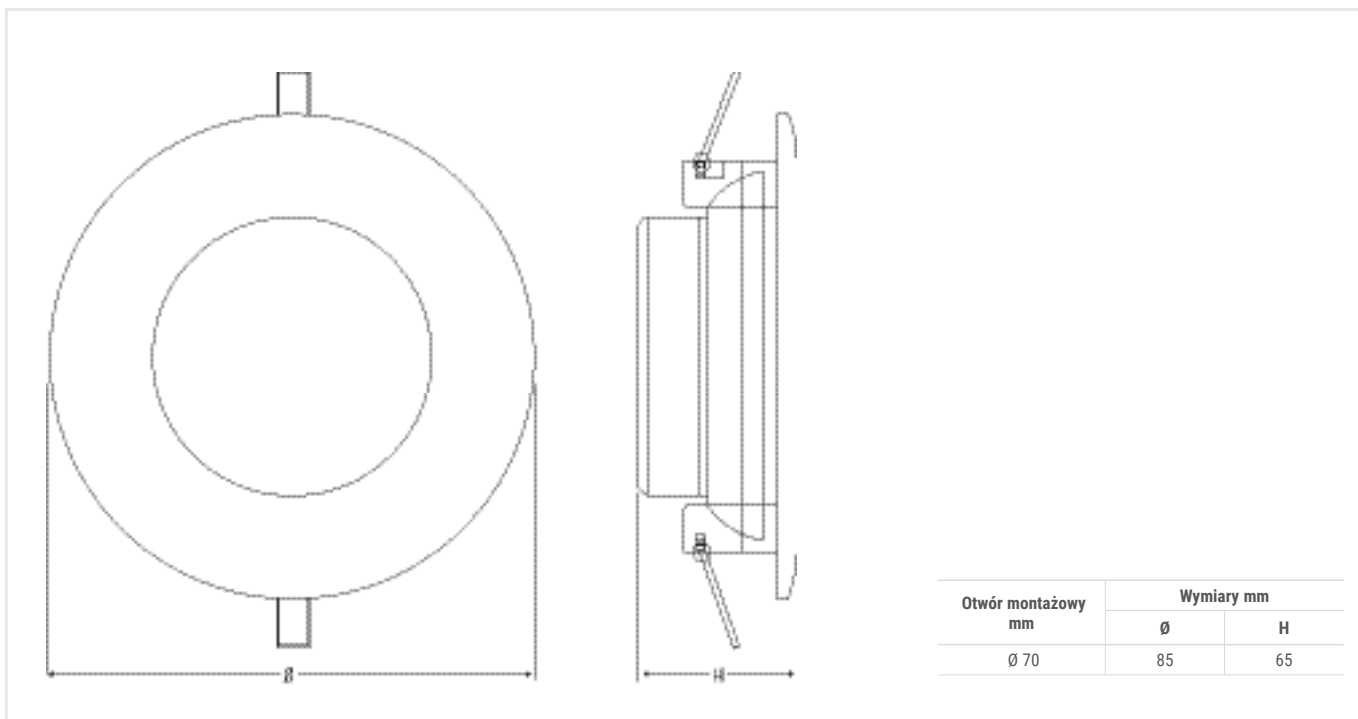

Otwór montażowy mm	Wymiary mm	
	Ø	H
Ø 70	85	65

DWL ULTRATHIN SQ LED



■ C0-C180

■ C90-C270

	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie
ON-OFF	71050	DWL LED 8W 3K	8	3000	>80	1080	720	90	0.07	1/12
	71051	DWL LED 8W 4K	8	4000	>80	1080	720	90	0.07	1/12

