

# Infinita X5

nouzová svítidla



★ Světelný tok až **1 500 lm** a dlouhotrvající autonomie (omezený světelný tok) s **režimem Infinity**.

Optimální výkonnost pro stropní montáž, při vzdálenosti **7 a 12 m**, s maximální vzdáleností až 34 m.

Optický systém s pěti vyměnitelnými čočkami pro adaptaci na danou oblast s využitím v antipanických oblastech i na únikových cestách.

Několik předvrtaných otvorů a doplňkové příslušenství.

## Aplikace

průmysl, služby, oblasti se zvýšeným rizikem

## Technické parametry

### Jmenovité napětí\*

230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Montáž** nástěnná, stropní, vestavná, do podhledu, závěsná, závěsná na tyčích

**Doba nabíjení** 12 h


**Těleso** polykarbonát, bílá RAL 9003

**Reflektor** číré polykarbonátové čočky

**Difuzér** čirý polykarbonát

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034


\* Systémy LG230, LG24 zohledňují parametry použité řídicí jednotky.

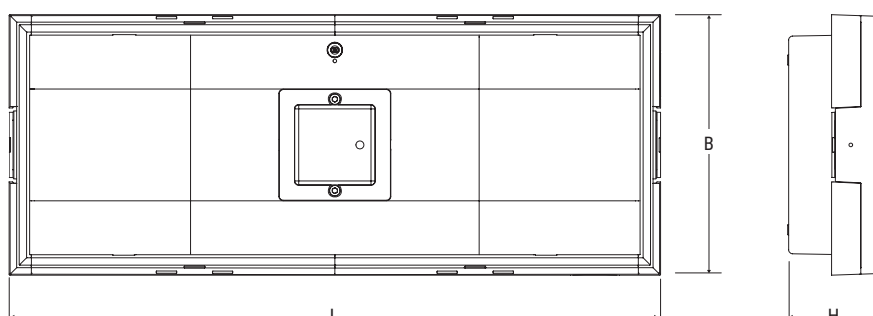


| Rozměry mm |         |    |
|------------|---------|----|
| L          | B       | H  |
| 325        | 130 152 | 45 |

Konfigurace podle ČSN EN 1838


| Čočka                                                                         | Výška<br>(m) | Vzdálenost (m)<br>ÚNIKOVÉ CESTY |       | Osvětlená plocha (m)<br>ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                               |              | stěna                           | strop | stěna                                                        | strop        |
| Lungaluce 3 m                                                                 | 3            | –                               | 11    | –                                                            | –            |
| Lungaluce 7 m                                                                 | 7            | –                               | 28    | –                                                            | –            |
| Largaluce 3 m                                                                 | 3            | –                               | –     | –                                                            | 7 × 7        |
| Largaluce 7 m                                                                 | 7            | –                               | –     | –                                                            | 20 × 20      |
| High risk                                                                     | 7            | –                               | –     | –                                                            | Ø3 m – 30 lx |
| Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40 |              |                                 |       | Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40 |              |
| Parametry se týkají modelu 19461 900 lm                                       |              |                                 |       | Udržovací činitel 0,8                                        |              |




LUNGALUCE 3 m 85%




LUNGALUCE 7 m 85%



LARGALUCE 3 m 90%



LARGALUCE 7 m 87%



|        | Kód   | W    | Popis                        | Verze | Autonomie<br>h | Baterie           | Svět. tok<br>SE lm  | Svět. tok<br>SA lm | Příkon |         |
|--------|-------|------|------------------------------|-------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------|---------|
|        |       |      |                              |       |                |                   |                     |                    | DC     | AC      |
| AT-CBL | 19461 | 24GL | INFINITA GL 5X SA/SE CBL LTO | SE/SA | 1/1,5/2/3/8    | 2× 4,8V 1,2Ah LTO | 900/600/470/330/130 | 250                |        | 4,8 W   |
|        |       |      |                              |       |                |                   |                     |                    |        |         |
| CTS    | LG230 |      |                              |       |                |                   |                     |                    |        |         |
|        | 31172 | 24   | INFINITA 5X LGS230 SE/SA XL  | SE/SA |                |                   |                     | 1100               | 11,4 W | 12,4 VA |
|        | LG24  |      |                              |       |                |                   |                     |                    |        |         |
|        | 32112 | 24   | INFINITA 5X LGS24 SE/SA XL   | SE/SA |                |                   | 500                 | 1100               | 4,3 W  | 11,4 VA |



# Infinita X5

nouzová svítidla

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

|                                                                                    |                                                   |                                                                                    |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>ČOČKA HIGH RISK</b>                            |  | <b>MEMBRÁNOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA M16 IP65</b>                          |
|   | <b>ČOČKA LUNGALUCE 3 m</b>                        |  | <b>KABELOVÝ ADAPTÉR 16/20 mm BÍLÝ</b><br>Instalace pro Ø 16 nebo 20 mm |
|   | <b>ČOČKA LUNGALUCE 7 m</b>                        |                                                                                    |                                                                        |
|   | <b>ČOČKA LARGALUCE 3 m</b><br>Vybavena standardně |                                                                                    |                                                                        |
|  | <b>ČOČKA LARGALUCE 7 m</b>                        |                                                                                    |                                                                        |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

|                                                                                     |                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VESTAVNÝ LED BOX</b><br><br>Kód 4683                             |  | <b>OCHRANNÁ MŘÍŽKA</b><br>Rozměry: 440 × 215 × 99 mm<br><br>Kód 3912                                                                                   |
|  | <b>KONZOLA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU</b><br><br>Kód 4687 |   | <b>TYČ PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ</b><br>250 – 500 – 1 000 mm<br>Kód 4315 (250 mm) – 4316 (500 mm)<br>4317 (1 000 mm)                                         |
|  | <b>KONZOLA 45°</b><br><br>Kód 18590                                 |  | <b>DRŽÁKY NA ZÁVĚSNOU MONTÁŽ</b><br><br>Kód 3723                                                                                                       |
|  | <b>SPÓLOVÉ PRŮBĚŽNÉ ZAPOJENÍ</b><br><br>Kód 20155                   |  | <b>MODUL LG – LGFM – DALI</b><br>LG – kód 15036 (pouze pro verzi CT)<br>LGFM – kód 15037 (pouze pro verzi CT)<br>DALI – kód 15038 (pouze pro verzi CT) |

LG  
LGFM  
DALI